

BASE DE CORRIENTE 2P+T FRANCESA
2P+E FRENCH SOCKET
PRISE DE COURANT 2P+T FRANÇAISE

90-208



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal: 250 V~
Corriente nominal: 16 A.
Tipo de embornamiento: Borne con tornillo.
Sección de cable admitida: 2x2,5mm²
Grado de protección: IP20.
Modo de instalación: En cajas de empotrar.
Fijación de la placa: A presión.
Fabricado según la norma: UNE 20.315-1-1:2017 y UNE 20.315-1-2:2017.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Material de la parte principal: Poliamida 66 GF15 libre de halógenos.
Material de las placas: Aluminio, latón, hierro, acero inoxidable AISI304 y Corian®.
"Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C."
"Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C."

DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

Directiva 2014/35/UE de 26 de febrero de 2014 (Directiva de Baja Tensión).
Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de 2012 (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)).
Directiva 2011/65/UE de 8 de junio de 2011 (Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)).

CERTIFICADOS DE PRODUCTO
Certificado CE.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated voltage: 250 V~
Rated current: 16 A.
Type of terminals: Screw terminal.
Cable cross section: 2x2.5mm²
Ingress protection code: IP20.
Installation: In flush mounting boxes.
Plate fixing: Snap on.
Manufactured according to the standard: IEC 60.884-1:2002+AMD1:2006+AMD2:2013.

MATERIAL CHARACTERISTICS

Main body material: Halogen-free Polyamide 66 GF15.
Plates material: Aluminum, brass, iron, AISI304 stainless steel and Corian®.
"Ambient operating temperature: -5 to 40°C."
"Storage ambient temperature: -10 to 50°C."

SECURITY DIRECTIVES

Directive 2014/35/UE of 26 February 2014 (Low Voltage Directive).
Directive 2012/19/UE of 4 July 2012 (Waste on Electrical and Electronic Equipment (WEEE)).
Directive 2011/65/UE of 8 June 2011 (Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS)).

PRODUCT CERTIFICATIONS
CE certificate.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension nominale : 250 V~
Courant nominal : 16 A.
Type de borne : Borne à vis.
Section de câble admise : 2x2,5mm²
Indice de protection : IP20.
Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrément.
Fixation plaque : Par clipsage.
Fabriqué selon la norme : NF C61-314: 2017.

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL

Matériau de la partie principale : Polyamide 66 GF15 sans halogènes.
Matériau de la plaque : Aluminium, laiton, acier, acier inoxydable AISI304 et Corian®.
«Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C.»
«Température ambiante de stockage : -10 à 50°C.»

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ


Directive 2014/35/UE du 26 février 2014 (Directive basse tension).
Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 (Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)).
Directive 2011/65/UE 8 juin de 2011 (Limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)).

CERTIFICATIONS DU PRODUIT
Certificat CE.

DIMENSIONES DE PRODUCTO
Medidas en mm.

PRODUCT DIMENSIONS
Measures in mm.

DIMENSIONS DU PRODUIT
Measures en mm.

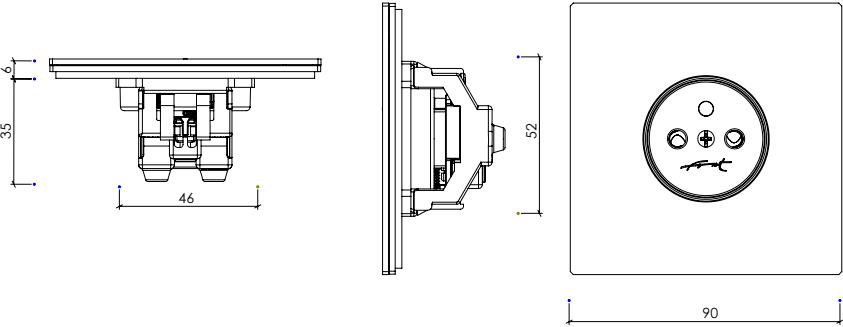

BASE DE CORRIENTE 2P+T FRANCESA
2P+E FRENCH SOCKET
PRISE DE COURANT 2P+T FRANÇAISE

90-208



DIMENSIONES DE PLACA


Medidas en mm.

PLATE DIMENSIONS

Measures in mm.

DIMENSIONS DE LA PLAQUE


Measures en mm.

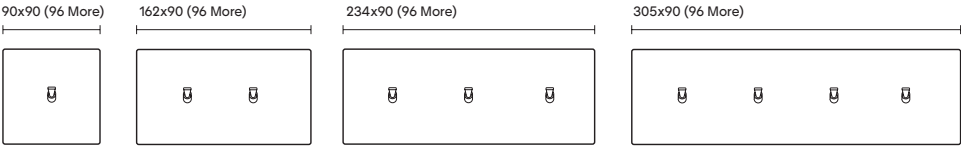

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SISTÈME D'INSTALLATION

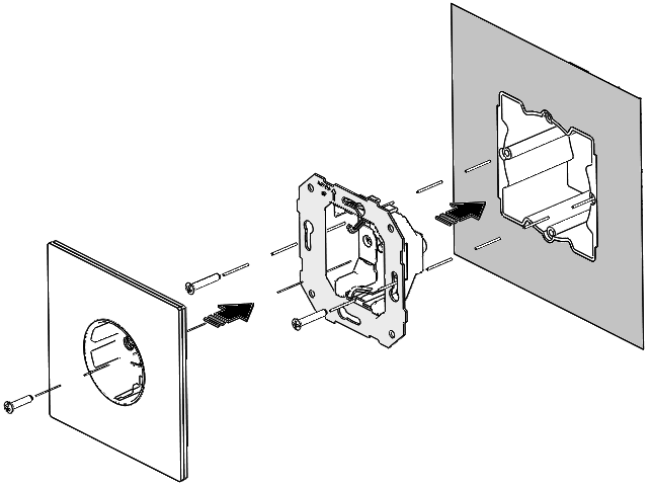


CAJAS

BOXES

BOÎTES



Universal
Universal
Universel
60x60x40mm



Británico
British
Britannique
75x75x35mm