

BASES HDMI
HDMI SOCKETS
PRISES HDMI

90726 - 90727 - 90728



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estándar: 1.3 (Categoría 2).
Soporte para tecnología HDMI: V1.3 con certificado Deep Color.
Ancho de banda de video: 1.65 GHz.
Resolución: ≤1080p (1920 X 1080 pixeles).
Rango de frecuencia vertical: 50-85 Hz.
Ratio de transmisión: ≤10.2 Gbit/s.
Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C.
Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Material de la parte principal: ABS.
Material de las placas: Aluminio, latón, hierro, acero inoxidable AISI304 y Corian®.
"Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C."
"Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C."

DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de 2012 (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)).
Directiva 2011/65/UE de 8 de junio de 2011 (Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)).

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

Certificado CE.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Standard: 1.3 (Category 2).
Support for HDMI technology: V1.3 with Deep Color certificated.
Video bandwidth: 1.65 GHz.
Resolution: ≤1080p (1920 X 1080 pixels).
Vertical frequency range: 50-85 Hz.
Transmission ratio: ≤10.2 Gbit/s.
Ambient operating temperature: -5 a 40°C.
Ambient storage temperature: -10 a 50°C.

MATERIAL CHARACTERISTICS

Main body material: ABS.
Plates material: Aluminum, brass, iron, AISI304 stainless steel and Corian®.
"Ambient operating temperature: -5 to 40°C."
"Storage ambient temperature: -10 to 50°C."

SECURITY DIRECTIVES

Directive 2012/19/UE of 4 July 2012 (Waste on Electrical and Electronic Equipment (WEEE)).
Directive 2011/65/UE of 8 June 2011 (Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS)).

PRODUCT CERTIFICATIONS

CE certificate.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Standard : 1.3 (Catégorie 2).
Support pour technologie HDMI : V1.3 avec certification Deep Color.
Bande passante vidéo : 1.65 GHz.
Résolution : ≤1080p (1920 X 1080 pixels).
Plage de fréquence verticale : 50-85 Hz.
Ratio de transmission : ≤10.2 Gbit/s.
Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C.
Température ambiante de stockage : -10 à 50°C.

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL

Matériau de la partie principale : ABS.
Matériau de la plaque : Aluminium, laiton, acier, acier inoxydable AISI304 et Corian®.
«Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C.»
«Température ambiante de stockage : -10 à 50°C.»

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 (Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)).
Directive 2011/65/UE 8 juin de 2011 (Limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)).

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Certificat CE.

BASES HDMI
HDMI SOCKETS
PRISES HDMI


90726 - 90727 - 90728




DIMENSIONES DE PRODUCTO
Medidas en mm.

PRODUCT DIMENSIONS
Measures in mm.

DIMENSIONS DU PRODUIT
Measures en mm.

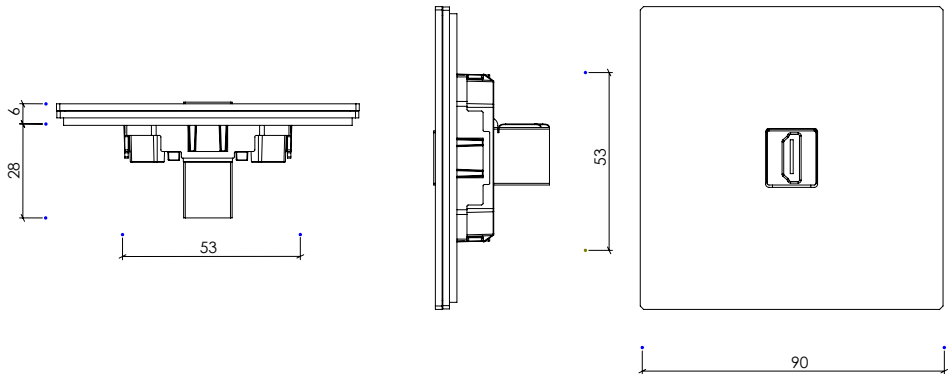

SISTEMA DE INSTALACIÓN
INSTALLATION SYSTEM
SISTÈME D'INSTALLATION

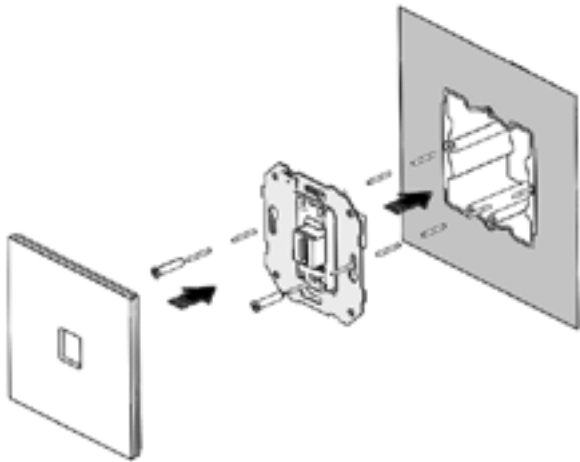

CAJAS

BOXES

BOÎTES



Universal
Universal
Universel
60x60x40mm



Británico
British
Britannique
75x75x35mm



Universal
Universal
Universel
Ø 65x40mm