



TARJETERO HOTEL
HOTEL KEY CARD SWITCH
INTERRUPTEUR À BADGE

90335 - 90336

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal: 250 V~
Corriente nominal: 5 A. / 2 x 5 A.
Funciones:
90 335 - Tarjetero 1 circuito
90 336 - Tarjetero 2 circuitos
Tipo de embornamiento: Faston.
Grado de protección: IP20.
Tipo de mando: Tarjeta.
Dimensiones tarjeta: 5.4×8.6 cm, espesor 0.76mm según ISO7816
Modo de instalación: En cajas de empotrar.
Fijación de la placa: A presión.
Fabricado según la norma: UNE-IEC 61.058-1:2019.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Material de la parte principal: Poliamida 66 GF15 libre de halógenos.
Material de las placas: Aluminio, latón, hierro, acero inoxidable AISI304 y Corian®.
"Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C."
"Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C."

DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

Directiva 2014/35/UE de 26 de febrero de 2014 (Directiva de Baja Tensión).
Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de 2012 (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)).
Directiva 2011/65/UE de 8 de junio de 2011 (Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)).

CERTIFICADOS DE PRODUCTO
Certificado CE.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated voltage: 250 V~
Rated current: 5 A. / 2 x 5 A.
Functions:
90 335 - Hotel key card switch 1 circuit
90 336 - Hotel key card switch 2 circuits
Type of terminals: Faston.
Ingress protection code: IP20.
Method of actuating: Card.
Card dimensions: 5.4×8.6 cm, thickness 0.76mm according to ISO7816
Installation: In flush mounting boxes.
Plate fixing: Snap on.
Manufactured according to the standard: EN 61.058-1:2016.

MATERIAL CHARACTERISTICS

Main body material: Halogen-free Polyamide 66 GF15.
Plates material: Aluminum, brass, iron, AISI304 stainless steel and Corian®.
"Ambient operating temperature: -5 to 40°C."
"Storage ambient temperature: -10 to 50°C."

SECURITY DIRECTIVES

Directive 2014/35/UE of 26 February 2014 (Low Voltage Directive).
Directive 2012/19/UE of 4 July 2012 (Waste on Electrical and Electronic Equipment (WEEE)).
Directive 2011/65/UE of 8 June 2011 (Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS)).

PRODUCT CERTIFICATIONS
CE certificate.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension nominale : 250 V~
Courant nominal : 5 A. / 2 x 5 A.
Fonctions :
90 335 - Interrupteur à badge hôtel 1 circuit
90 336 - Interrupteur à badge hôtel 2 circuits
Type de borne : Faston.
Indice de protection : IP20.
Type de commande : Badge.
"Dimensions du badge : 5,4×8,6cm, épaisseur 0,76mm selon ISO7816"
Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrement.
Fixation plaque : Par clipsage.
Fabriqué selon la norme : NF-EN 61.058-1:2018.

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL

Matériau de la partie principale : Polyamide 66 GF15 sans halogènes.
Matériau de la plaque : Aluminium, laiton, acier, acier inoxydable AISI304 et Corian®.
"Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C."
"Température ambiante de stockage : -10 à 50°C."

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Directive 2014/35/UE du 26 février 2014 (Directive basse tension).
Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 (Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)).
Directive 2011/65/UE 8 juin de 2011 (Limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)).

CERTIFICATIONS DU PRODUIT
Certificat CE.

TARJETERO HOTEL
HOTEL KEY CARD SWITCH
INTERRUPTEUR À BADGE




90335 - 90336

DIMENSIONES DE PRODUCTO
Medidas en mm.

PRODUCT DIMENSIONS
Measures in mm.

DIMENSIONS DU PRODUIT
Measures en mm.

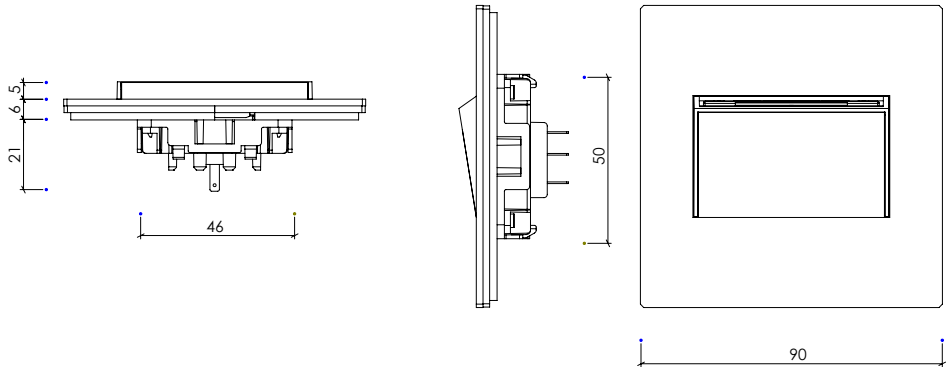

ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

