


DETECTOR DE MOVIMIENTO  
MOVEMENT DETECTOR  
DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

90750



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal: 110 - 240 V~  
Frecuencia: 50-60 Hz.  
Consumo: 0,5 W.  
"Potencia de conmutación:  
2300 W, cos  $\phi$  = 1  
1150 VA, cos  $\phi$  = 0,5  
300 W LED  
Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 165 A  
Pico de arranque máx. Ip (200  $\mu$ s) = 800 A"  
Umbral de conmutación: 10 - 200 Lux.  
"Área de detección: Horizontal 180°  
(Montaje en pared)."  
"Alcance transversal: máx. 10 m  
transversal, máx. 3 m frontal."  
Área de cobertura: 150 m<sup>2</sup> (1,1 m altura  
de montaje).  
Temporización de apagado:  
15 s - 16 min, Impulso  
Tipo de embornamiento: Borne  
con tornillo.  
Sección de cable admitida: 1x1,5mm<sup>2</sup>  
Grado de protección: IP20.  
Modo de instalación: En cajas de empotrar.  
Fijación de la placa: A presión.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated voltage: 110 - 240 V~  
Frequency: 50-60 Hz.  
Power consumption: 0,5 W.  
"Switching power:  
2300 W, cos  $\phi$  = 1  
1150 VA, cos  $\phi$  = 0.5  
300 W LED  
Max. inrush current Ip (20 ms) = 165 A  
Max. inrush current Ip (200  $\mu$ s) = 800 A"  
Switch-on threshold 10 - 200 Lux.  
"Detection area: Horizontal 180° (Wall  
mounting)."  
Cross-cutting: max. 10 m across, max. 3 m  
towards.  
Monitored area: 150 m<sup>2</sup> (1,1 m mounting  
height).  
Follow-up time: 15 sec - 16 min, Pulse  
Type of terminals: Screw terminal.  
Cable cross section: 1x1.5mm<sup>2</sup>  
Ingress protection code: IP20.  
Installation: In flush mounting boxes.  
Plate fixing: Snap on.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension nominale : 110 - 240 V~  
Fréquence : 50-60 Hz.  
Puissance interne : 0,5 W.  
«Puissance de commutation :  
2300 W, cos  $\phi$  = 1  
1150 VA, cos  $\phi$  = 0.5  
300 W LED  
Courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A  
Courant de pointe max. Ip (200  $\mu$ s) = 800 A»  
Seuil de commutation 10 - 200 Lux.  
«Angle de détection : Horizontal 180°  
(Montage mural).»  
«Portée transversale max. 10 m mouvement  
transversal, max. 3 m mouvement frontal.»  
Surface contrôlée : 150 m<sup>2</sup> (1,1 m hauteur  
de montage).  
Durée de temporisation :  
15 sec - 16 min, Impulsion  
Type de borne : Borne à vis.  
Section de câble admise : 1x1,5mm<sup>2</sup>  
Indice de protection : IP20.  
Mode d'installation : Dans boîtes  
d'encastrement.  
Fixation plaque : Par clipsage.

## CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Material de la parte principal:  
Policarbonato.  
Material de las placas: Aluminio, latón,  
hierro, acero inoxidable AISI304 y Corian®.  
Temperatura ambiente de funcionamiento:  
-25 a 50°C.

## MATERIAL CHARACTERISTICS

Main body material: Polycarbonate.  
Plates material: Aluminum, brass, iron,  
AISI304 stainless steel and Corian®.  
Ambient operating temperature: -25 to 50°C.

## CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL

Matériau de la partie principale :  
Polycarbonate.  
Matériau de la plaque : Aluminium, laiton,  
acier, acier inoxydable AISI304 et Corian®.  
Température ambiante de fonctionnement  
: -25 à 50°C.

## DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

Directiva 2014/35/UE de 26 de febrero de  
2014 (Directiva de Baja Tensión).  
Directiva 2014/30/UE de 26 de febrero  
de 2014 (Directiva de Compatibilidad  
Electrónica).  
Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de  
2012 (Residuos de Aparatos Eléctricos y  
Electrónicos (RAEE)).  
Directiva 2011/65/UE de 8 de junio de  
2011 (Restricción de ciertas Sustancias  
Peligrosas en aparatos eléctricos y  
electrónicos (RoHS)).

## SECURITY DIRECTIVES

Directive 2014/35/UE of 26 February 2014  
(Low Voltage Directive).  
Directive 2014/30/UE of 26 February  
2014 (Directive of Electromagnetic  
Compatibility).  
Directive 2012/19/UE of 4 July 2012  
(Waste on Electrical and Electronic  
Equipment (WEEE)).  
Directive 2011/65/UE of 8 June 2011  
(Restriction of Hazardous Substances  
in electrical and electronic equipment  
(RoHS)).

## DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Directive 2014/35/UE du 26 février 2014  
(Directive basse tension).  
Directive 2014/30/UE du 26 février  
(Directive sur la compatibilité  
électromagnétique).  
Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012  
(Déchets d'équipements électriques et  
électroniques (DEEE)).  
Directive 2011/65/UE 8 juin de 2011  
(Limitation de certaines substances  
dangereuses dans les équipements  
électriques et électroniques (RoHS)).

## CERTIFICADOS DE PRODUCTO

Certificado CE.

## PRODUCT CERTIFICATIONS

CE certificate.

## CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Certificat CE.

DETECTOR DE MOVIMIENTO  
MOVEMENT DETECTOR  
DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS


90750



**DIMENSIONES DE PRODUCTO**  
Medidas en mm.

**PRODUCT DIMENSIONS**  
Measures in mm.


**DIMENSIONS DU PRODUIT**  
Measures en mm.

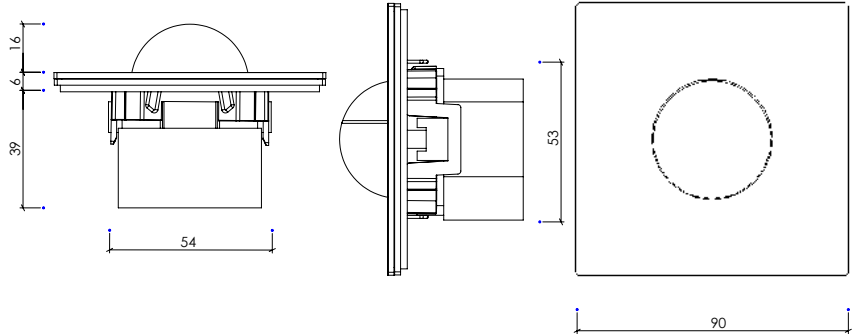

**DIMENSIONES DE PLACA**  
Medidas en mm.

**PLATE DIMENSIONS**  
Measures in mm.


**DIMENSIONS DE LA PLAQUE**  
Measures en mm.

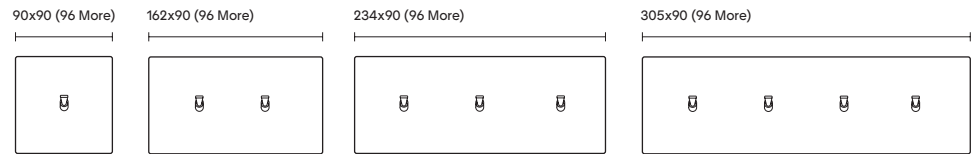

**SISTEMA DE INSTALACIÓN**

**INSTALLATION SYSTEM**

**SISTÈME D'INSTALLATION**

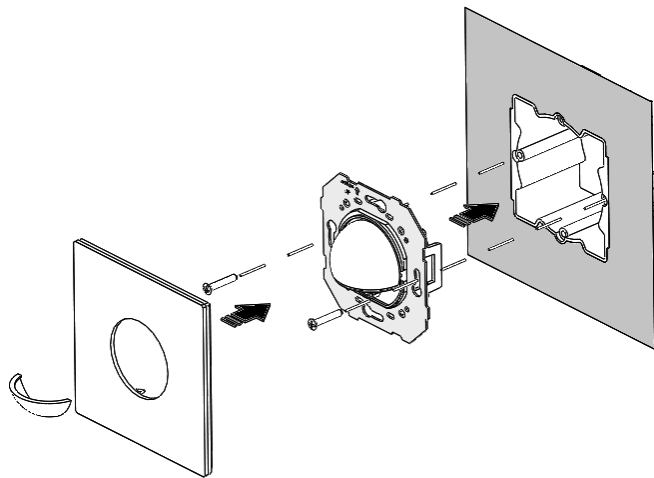

**CAJAS**

**BOXES**

**BOÎTES**

