



TOMA RJ45 CAT6A
TRJ45 SOCKET CAT6A
PRISE RJ45 CAT6A

90-705

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca: Commscope.
Tipo JACK: RJ45.
Categoría: Cat 6a.
Modo de instalación: Empotrado.
Grado de protección: IP20.
Apantallado: Sí
Estándar de transmisión:
ANSI/TIA-568.2-D |
ISO/IEC 11801 Clase EA
Cableado: T568A T568B
Montaje en caja de empotrar universal
según norma: UNE-EN 60670-1:2006.
Montaje de fijación placa: Fijado a
presión.
Color: Gris

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Material parte principal: Policarbonato.
Material placa: Aluminio, latón, acero
inoxidable AISI304 y Corian®.
Temperatura ambiente de funcionamiento:
-5 a 40°C.
Temperatura ambiente de
almacenamiento: -10 a 50°C.
Material contactos: Fósforo bronce.
Inflamabilidad: UL94 V0.

DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de
2012 (Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos (RAEE)).
Directiva 2011/65/UE de 8 de junio de
2011 (Restricción de ciertas Sustancias.
Peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos (RoHS)).

CERTIFICADOS DE PRODUCTO
Certificado CE.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brand: Commscope.
Jack type: RJ45.
Category: Cat 6a.
Method of mounting: Flush-type.
Degree of protection: IP20.
Shielded: Yes.
Transmission standards:
ANSI/TIA-568.2-D |
ISO/IEC 11801 Class EA
Wiring: T568A T568B
Assembly in back box according to
IEC 60670-1:2006.
Plate fixing assembly: Snap-on.
Colour: Grey.

MATERIAL CHARACTERISTICS

Main body material: Polycarbonate.
Plate material: Aluminium, brass, AISI
304 stainless steel and Corian®.
Ambient operating temperature: -5 a
40°C.
Ambient storage temperature: -10 a 50°C.
Contact base material: Phosphor bronze.
Flammability rating: UL94 V0.

SECURITY DIRECTIVES

Directive 2012/19/UE of 4 July 2012
(Waste on Electrical and Electronic
Equipment (WEEE)).
Directive 2011/65/UE of 8 June 2011
(Restriction of Hazardous Substances
in electrical and electronic equipment
(RoHS)).

PRODUCT CERTIFICATIONS
CE certificate.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Marque : Commscope.
Type de prise : RJ45.
Catégorie : Cat 6a.
Méthode de montage : Encastré.
Indice de protection : IP20.
Blindé : Oui.
Normes de transmission:
ANSI / TIA-568.2-D |
ISO / CEI 11801 Classe EA
Câblage : T568A T568B.
Installer dans une boîte d'encastrement
suivant la norme : IEC 60670-1:2006.
Fixation de la plaque: Par clipsage.
Couleur : Grise.

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL

Matériau de la partie principale :
Polycarbonate.
Matériau de la plaque : Aluminium, laiton,
acier inoxydable AISI304 et Corian®.
Température de fonctionnement : -5 à
40°C.
Température de stockage : -10 a 50°C.
Matériau de base du contact : bronze
phosphoreux.
Indice d'inflammabilité : UL94 V0

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ


Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012
(Déchets d'équipements électriques
et électroniques (DEEE)).
Directive 2011/65/UE 8 juin de 2011
(Limitation de certaines substances
dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques (RoHS)).

CERTIFICATIONS DU PRODUIT
Certificat CE.

DIMENSIONES DE PLACA
Medidas en mm.

PLATE DIMENSIONS
Measures in mm.

DIMENSIONS DE LA PLAQUE
Measures en mm.

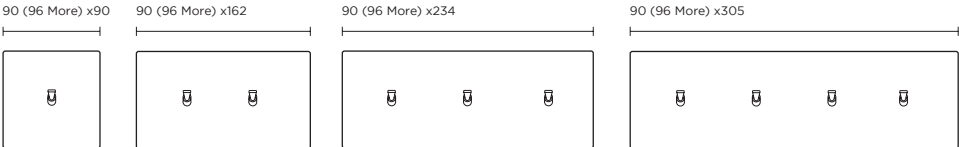

TOMA RJ45 CAT6
TRJ45 SOCKET CAT6
PRISE RJ45 CAT6


90-702



DIMENSIONES DE PRODUCTO
Medidas en mm.

PRODUCT DIMENSIONS
Measures in mm.


DIMENSIONS DU PRODUIT
Measures en mm.

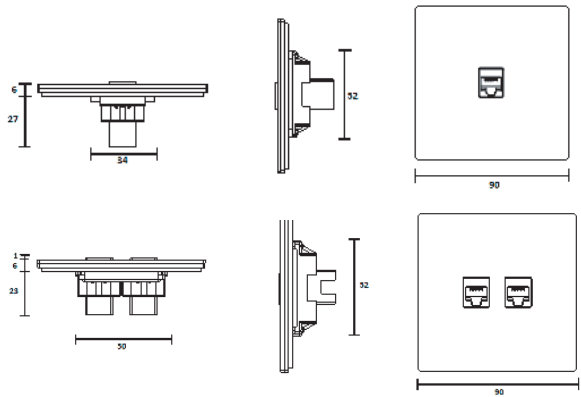

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM


SISTÈME D'INSTALLATION

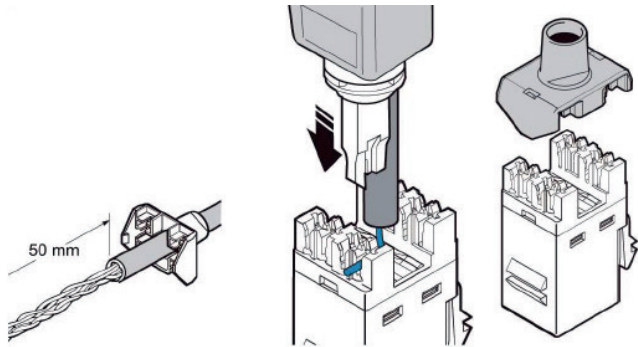

CAJAS

BOXES

BOÎTES



ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

