



CARGADORES USB
USB CHARGERS
CHARGEURS USB

90764 - 90765 - 90766

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal: 100-240 V~
Frecuencia: 50-60 Hz.
Funciones:
90 765 - Cargador USB A+A
90 766 - Cargador USB A+C
90 764 - Cargador USB C+C
Corriente máxima de entrada: 0,3 A.
Tensión y corriente de salida:
5V DC / 3A
9V DC / 2A
12V DC / 1,67A
Potencia máxima: 15W-20W.
Potencia absorbida sin carga: UE=230V~
<=0,1W.
"Tecnología de carga rápida: Power
Delivery (PD 3.0)"
Clase aislamiento: II.
Tipo de embornamiento: Borne con tornillo.
Sección de cable admitida: 1x2,5mm²
Grado de protección: IP20.
Modo de instalación: En cajas de
empotrar.
Fijación de la placa: A presión.
Fabricado según la norma: UNE-EN-IEC
62684:2018.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated voltage: 100-240 V~
Frequency: 50-60 Hz.
Functions:
90 765 - USB A+A charger
90 766 - USB A+C charger
90 764 - USB C+C charger
Max input current: 0,3 A.
Voltage and current output:
5V DC / 3A
9V DC / 2A
12V DC / 1,67A
Maximum output power: 15W-20W.
Power consumption without load:
UE=230V~ <=0,1W.
"Fast charge technology: Power Delivery
(PD 3.0)"
Protection class: II.
Type of terminals: Screw terminal.
Cable cross section: 1x2.5mm²
Ingress protection code: IP20.
Installation: In flush mounting boxes.
Plate fixing: Snap on.
Manufactured according to the standard:
IEC 62684:2018.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension nominale : 100-240 V~
Fréquence : 50-60 Hz.
Fonctions :
90 765 - Chargeur USB A+A
90 766 - Chargeur USB A+C
90 764 - Chargeur USB C+C
Courant d'entrée max: 0,3 A.
Tension et courant de sortie :
5V DC / 3A
9V DC / 2A
12V DC / 1,67A
Puissance de sortie maximale : 15W-20W.
Puissance absorbée sans charge :
UE=230V~ <=0,1W.
«Technologie de charge rapide : Power
Delivery (PD 3.0)»
Classe de protection : II.
Type de borne : Borne à vis.
Section de câble admise : 1x2,5mm²
Indice de protection : IP20.
Mode d'installation : Dans boîtes
d'encastrément.
Fixation plaque : Par clipsage.
Fabriqué selon la norme : NF-EN-IEC
62684:2018.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Material de la parte principal: Poliamida 66
GF15 libre de halógenos.
Material de las placas: Aluminio, latón,
hierro, acero inoxidable AISI304 y
Corian®.
"Temperatura ambiente de
funcionamiento: -5 a 40°C."
"Temperatura ambiente de
almacenamiento: -10 a 50°C."

MATERIAL CHARACTERISTICS

Main body material: Halogen-free
Polyamide 66 GF15.
Plates material: Aluminium, brass, iron,
AISI304 stainless steel and Corian®.
"Ambient operating temperature: -5 to
40°C."
"Storage ambient temperature: -10 to
50°C."

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL

Matériau de la partie principale :
Polyamide 66 GF15 sans halogènes.
Matériau de la plaque : Aluminium, laiton,
acier, acier inoxydable AISI304 et Corian®.
«Température ambiante de
fonctionnement : -5 à 40°C.»
«Température ambiante de stockage : -10
à 50°C.»

DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

Directiva 2014/35/UE de 26 de febrero de
2014 (Directiva de Baja Tensión).
Directiva 2014/30/UE de 26 de febrero
de 2014 (Directiva de Compatibilidad
Electrónica).
Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de
2012 (Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE)).
Directiva 2011/65/UE de 8 de junio de
2011 (Restricción de ciertas Sustancias
Peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos (RoHS)).

SECURITY DIRECTIVES

Directive 2014/35/UE of 26 February 2014
(Low Voltage Directive).
Directive 2014/30/UE of 26 February
2014 (Directive of Electromagnetic
Compatibility).
Directive 2012/19/UE of 4 July 2012
(Waste on Electrical and Electronic
Equipment (WEEE)).
Directive 2011/65/UE of 8 June 2011
(Restriction of Hazardous Substances
in electrical and electronic equipment
(RoHS)).

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Directive 2014/35/UE du 26 février 2014
(Directive basse tension).
Directive 2014/30/UE du 26 février
(Directive sur la compatibilité
électromagnétique).
Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012
(Déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE)).
Directive 2011/65/UE 8 juin de 2011
(Limitation de certaines substances
dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques (RoHS)).

CERTIFICADOS DE PRODUCTO
Certificado CE.

PRODUCT CERTIFICATIONS
CE certificate.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT
Certificat CE.




CARGADORES USB
USB CHARGERS
CHARGEURS USB

90764 - 90765 - 90766

DIMENSIONES DE PRODUCTO
Medidas en mm.

PRODUCT DIMENSIONS
Measures in mm.


DIMENSIONS DU PRODUIT
Measures en mm.

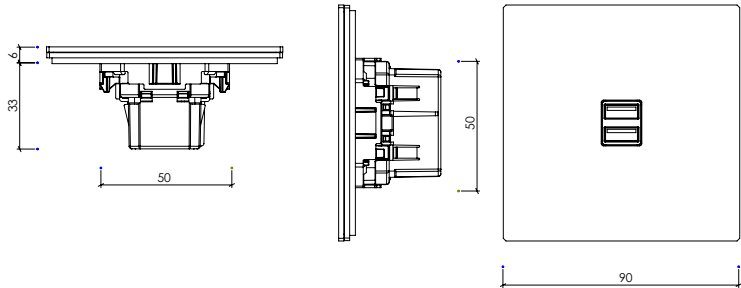

DIMENSIONES DE PLACA
Medidas en mm.

PLATE DIMENSIONS
Measures in mm.


DIMENSIONS DE LA PLAQUE
Measures en mm.

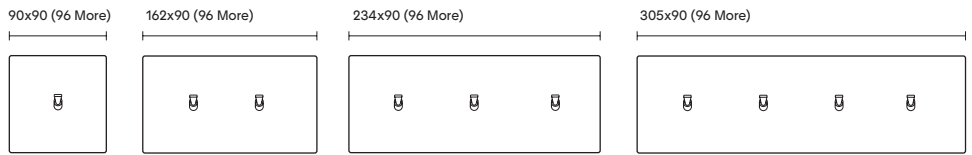

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SISTÈME D'INSTALLATION

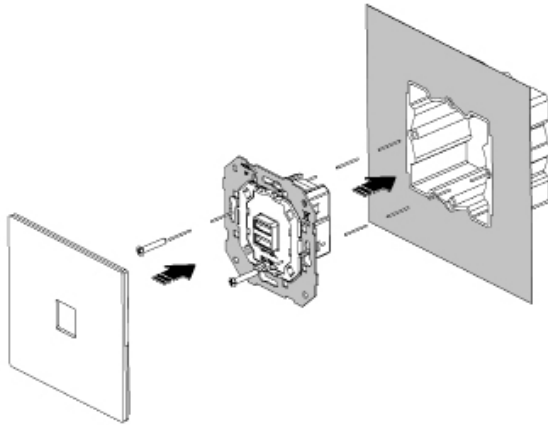

CAJAS

BOXES

BOÎTES



Universal
Universal
Universel
60x60x40mm



Británico
British
Britannique
75x75x35mm



Universal
Universal
Universel
Ø 65x40mm