

PULSADORES DE BOTÓN PEQUEÑO
SMALL PUSH BUTTONS
BOUTTONS POUSSOIRS PETITE TAILLE

903L100 - 903L200 - 903L300 - 903L400



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal: 250 V~
Corriente nominal: 6 A.
Funciones:
90 3L100 - Pulsador de botón pequeño simple
90 3L200 - Pulsador de botón pequeño doble
90 3L300 - Pulsador de botón pequeño triple
90 3L400 - Pulsador de botón pequeño cuádruple
Tipo de embornamiento: Borne con tornillo.
Sección de cable admitida: 2x1,5mm²
Grado de protección: IP20.
Tipo de mando: Botón.
Modo de instalación: En cajas de empotrar.
Fijación de la placa: A presión.
Fabricado según la norma: UNE-EN 60.669-1:2018.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated voltage: 250 V~
Rated current: 6 A.
Functions:
90 3L100 - Single small push button
90 3L200 - Double small button
90 3L300 - Triple small button
90 3L400 - Quadruple small push button
Type of terminals: Screw terminal.
Cable cross section: 2x1.5mm²
Ingress protection code: IP20.
Method of actuating: Button.
Installation: In flush mounting boxes.
Plate fixing: Snap on.
Manufactured according to the standard: EN 60.669-1:2018.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension nominale : 250 V~
Courant nominal : 6 A.
Fonctions :
90 3L100 - Bouton poussoir petite taille simple
90 3L200 - Bouton poussoir petite taille double
90 3L300 - Bouton poussoir petite taille triple
90 3L400 - Bouton poussoir petite taille cuádruple
Type de borne : Borne à vis.
Section de câble admise : 2x1,5mm²
Indice de protection : IP20.
Type de commande : Bouton.
Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrement.
Fixation plaque : Par clipsage.
Fabriqué selon la norme : NF-EN 60.669-1:2018

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Material de la parte principal: Poliamida 66 GF15 libre de halógenos.
Material del botón: Latón.
Material de las placas: Aluminio, latón, hierro, acero inoxidable AISI304 y Corian®.
Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C.
Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C.

MATERIAL CHARACTERISTICS

Main body material: Halogen-free Polyamide 66 GF15.
Button material: Brass.
Plates material: Aluminum, brass, iron, AISI304 stainless steel and Corian®.
Ambient operating temperature: -5 to 40°C.
Storage ambient temperature: -10 to 50°C.

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL

Matériau de la partie principale : Polyamide 66 GF15 sans halogènes.
Matériau du levier : Laiton.
Matériau de la plaque : Aluminium, laiton, acier, acier inoxydable AISI304 et Corian®.
Température de fonctionnement : - 5 à 40°C.
Température de stockage : - 10 a 50°C.

DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

Directiva 2014/35/UE de 26 de febrero de 2014 (Directiva de Baja Tensión).
Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de 2012 (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)).
Directiva 2011/65/UE de 8 de junio de 2011 (Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)).

SECURITY DIRECTIVES

Directive 2014/35/UE of 26 February 2014 (Low Voltage Directive).
Directive 2012/19/UE of 4 July 2012 (Waste on Electrical and Electronic Equipment (WEEE)).
Directive 2011/65/UE of 8 June 2011 (Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS)).

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Directive 2014/35/UE du 26 février 2014 (Directive basse tension).
Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 (Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)).
Directive 2011/65/UE 8 juin de 2011 (Limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)).

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

Certificado CE.

PRODUCT CERTIFICATIONS

CE certificate.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Certificat CE.

PULSADORES DE BOTÓN PEQUEÑO
SMALL PUSH BUTTONS
BOUTONS POUSSOIRS PETITE TAILLE


903L100 - 903L200 - 903L300 - 903L400



DIMENSIONES DE PRODUCTO
Medidas en mm.

PRODUCT DIMENSIONS
Measures in mm.


DIMENSIONS DU PRODUIT
Measures en mm.

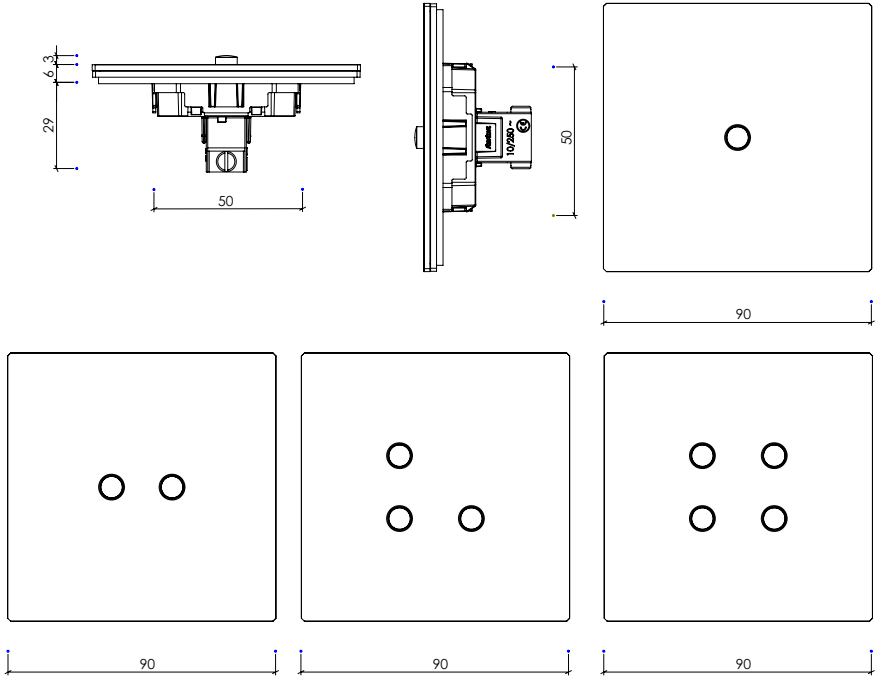

DIMENSIONES DE PLACA
Medidas en mm.

PLATE DIMENSIONS
Measures in mm.


DIMENSIONS DE LA PLAQUE
Measures en mm.

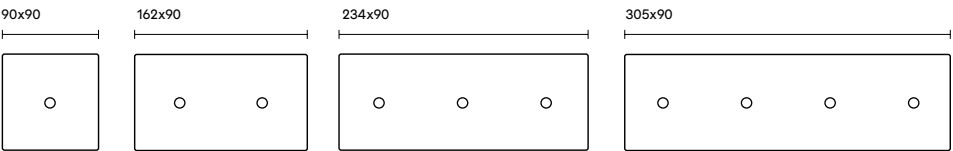

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SISTÈME D'INSTALLATION

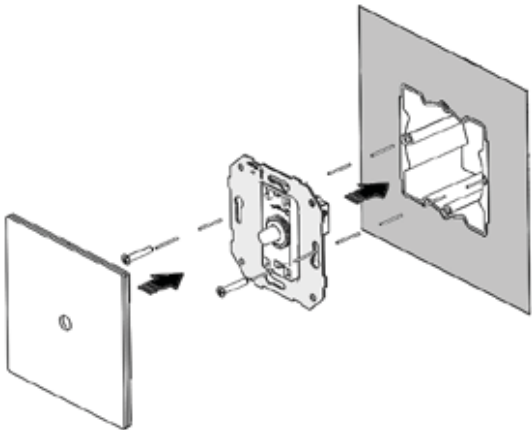


PULSADORES DE BOTÓN PEQUEÑO
SMALL PUSH BUTTONS
BOUTONS POUSSOIRS PETITE TAILLE

903L100 - 903L200 - 903L300 - 903L400



CAJAS			
BOXES			
BOÎTES			



Universal
Universal
Universel
60x60x40mm



Británico
British
Britannique
75x75x35mm



Universal
Universal
Universel
Ø 65x40mm

ESQUEMA DE CONEXIÓN
Pulsador.

CONNECTION SCHEME
Pushbotton

SCHÉMA DE BRANCHEMENT
Poussoir

