



CARGADOR DOBLE USB A+C PD
DOUBLE USB CHARGER A+C PD
CHARGEUR DOUBLE USB A+D PD

90-766

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de entrada: 100-240V~
Frecuencia: 50-60 Hz.
Salidas: 1 x tipo A + 1 x tipo C
Corriente máxima de entrada: 0,3A
Tensión y corriente de salida:
5V DC / 3A
9V DC / 2A
12V DC / 1,67A
Potencia máxima: 15W-20W
Potencia absorbida sin carga:
UE=230V~ <=0,1W.
Tecnología de carga rápida: Power
Delivery
(PD 3.0)
Modo de instalación: Empotrado.
Grado de protección: IP20.
Clase aislamiento: II.
Modo de instalación: Empotrado.
Construido según norma: UNE-EN
62684:2011.
Montaje de fijación placa: Fijado a
presión.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Material parte principal: Poliamida 66
GF15 libre de halógenos.
Material placa: Aluminio, latón, acero
inoxidable AISI 304 y Corian®.
Temperatura ambiente de funcionamiento:
-5 a 40°C.
Temperatura ambiente de
almacenamiento: -10 a 50°C.
Tipo de embornamiento: Borne con
tornillo.
Sección de cable admitido: 2 x 2,5mm².

DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

DDirectiva 2012/19/UE de 4 de julio de
2012
(Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE)).
Directiva 2011/65/UE de 8 de junio de 2011
(Restricción de ciertas Sustancias
Peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos (RoHS)).
Directiva 2014/30/UE de 26 de febrero
de 2014 (Directiva de Compatibilidad
Electrónica).

CERTIFICADOS DE PRODUCTO
Certificado CE.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input voltage: 100-240V~
Frequency: 50-60 Hz.
Output: 1 x type A+ 1 x type C
Max input current: 0,3A
Voltage and current output:
5V DC / 3A
9V DC / 2A
12V DC / 1,67A
Maximum output power: 15W-20W.
Power consumption without load:
UE=230V~ <=0,1.
Fast charge technology: Power Delivery
(PD 3.0)
Method of mounting: Flush-type.
Degree of protection: IP20.
Protection class: II.
Method of mounting: Flush-type.
Manufactured according: IEC 62684:2018.
Plate fixing assembly: Snap-on.

MATERIAL CHARACTERISTICS

MMain body material: Polyamide 66
GF15 halogen free.
Plate material: Aluminium, brass, AISI
304 stainless steel and Corian®.
Ambient operating temperature: -5 a
40°C.
Ambient storage temperature: -10 a 50°C.
Type of terminal: Screw-type.
Cross-section cable admitted: 2 x
2,5mm².

SECURITY DIRECTIVES

Directive 2012/19/UE of 4 July 2012
(Waste on Electrical and Electronic
Equipment (WEEE)).
Directive 2011/65/UE of 8 June 2011
(Restriction of Hazardous Substances
in electrical and electronic equipment
(RoHS)).
Directive 2014/30/UE of 26 February 2014
(Directive of Electromagnetic
Compatibility).

PRODUCT CERTIFICATIONS
CE certificate.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'entrée : 100-240V~
Fréquence : 50-60 Hz.
Sortie : 1 x type A+ 1 x type C
Intensité d'entrée max : 0,3A
Sortie tension et courant :
5V DC / 3A
9V DC / 2A
12V DC / 1,67A
Puissance de sortie maximale : 15W-20W.
Puissance absorbée sans charge :
UE=230V~ <=0,1W.
Technologie de charge rapide : Power
Delivery (PD 3.0)
Méthode de montage : Encastré.
Indice de protection : IP20.
Classe de protection : II.
Méthode de montage : Encastré.
Fabriqué suivant la norme :
CEI 62684:2018.
Fixation de la plaque : Par clipsage.

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL

MMatériau de la partie principale :
Polyamide 66 GF15 sans halogènes.
Matériau de la plaque : Aluminium, laiton,
acier inoxydable AISI304 et Corian®.
Température de fonctionnement : -5 à
40°C.
Température de stockage : -10 a 50°C.
Type de borne: Bornes à vis.
Section de câble admise : 12 x 2,5mm²

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012
(Déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE)).
Directive 2011/65/UE du 8 juin de 2011
(Limitation de certaines substances
dangereuses dans les équipements
électroniques et électroniques (RoHS)).
Directive 2014/30/UE du 26 février
(Directivesur la compatibilité
électromagnétique)

CERTIFICATIONS DU PRODUIT
Certificat CE.



CARGADOR DOBLE USB A+C PD
DOUBLE USB CHARGER A+C PD
CHARGEUR DOUBLE USB A+D PD

90-766

DIMENSIONES DE PRODUCTO


Medidas en mm.

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm.

DIMENSIONS DU PRODUIT

Measures en mm.

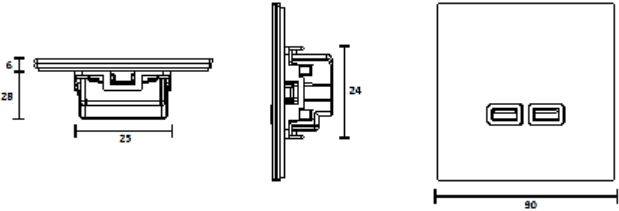

DIMENSIONES DE PLACA


Medidas en mm.

PLATE DIMENSIONS

Measures in mm.

DIMENSIONS DE LA PLAQUE


Measures en mm.

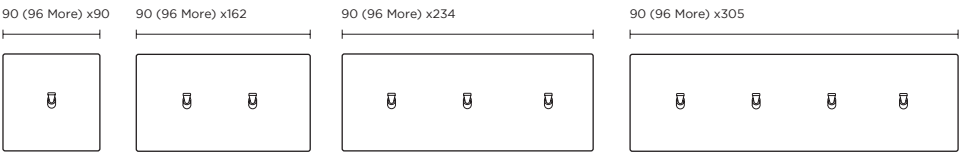

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SISTÈME D'INSTALLATION

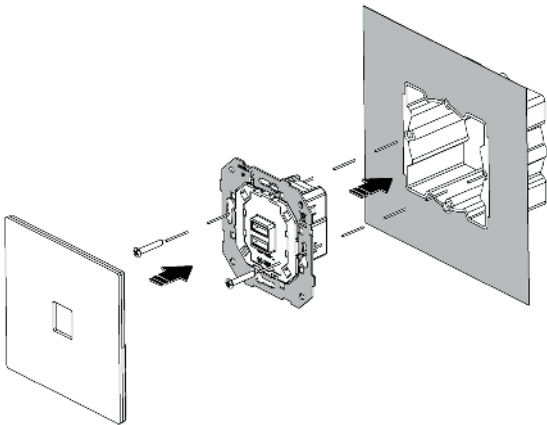

CAJAS

BOXES

BOÎTES



Universal
Universal
Universel
60x60x40mm



Británico
British
Britannique
75x75x35mm



Universal
Universal
Universel
Ø 65x40mm

ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

