

DOBLE PULSADOR DE MANECILLA
DOUBLE TOGGLE PUSHBOTTON
DOUBLE BOUTON POUSSOIR

973D0



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión asignada: 250 V~
Corriente asignada: 16 AX.
Modo de mando: Palanca.
Luz Piloto: LED 220V Blue.
Modo de instalación: Empotrado.
3 posiciones: ON-OFF-ON MOMENTÁNEO.
Grado de protección: IP20.
Construido según norma: UNE-EN 60.669-1:2018.
Montaje en caja de empotrar universal según norma: UNE-EN 60670-1:2006.
Montaje de fijación placa: Fijado a presión.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Material parte principal: Poliamida 66 GF15 libre de halógenos.
Material palanca: Zamak.
Material placa: Aluminio, latón, acero inoxidable AISI304 y Corian®.
Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C.
Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C.
Tipo de embornamiento: Borne con tornillo.
Sección de cable admitido: 1,5 a 4mm² rígido y flexible.

DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

Directiva 2014/35/UE de 26 de febrero de 2014 (Directiva de Baja Tensión).
Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de 2012 (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)).
Directiva 2011/65/UE de 8 de junio de 2011 (Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)).

CERTIFICADOS DE PRODUCTO
Certificado CE.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated voltage: 250 V~
Rated current: 16 AX.
Method of actuating: Tumbler.
Pilot Light: LED 220V Blue.
Method of mounting: Flush-type.
3 positions: MOMENTARY ON-OFF-ON.
Degree of protection: IP20.
Manufactured according to standard IEC 60.669-1:2017.
Assembly in back box according to standard: IEC 60670-1:2006.
Plate fixing assembly: Snap-on.

MATERIAL CHARACTERISTICS

Main body material: Polyamide 66 GF15 halogen free.
Toggle material: Zamak.
Plate material: Aluminium, brass, AISI304 stainless steel and Corian®.
Ambient operating temperature: -5 a 40°C.
Ambient storage temperature: -10 a 50°C.
Type of terminal: Screw-type.
Cross-section cable admitted: 1,5 a 4mm² rigid and flexible.

SECURITY DIRECTIVES

Directive 2014/35/UE of 26 February 2014 (Low Voltage Directive).
Directive 2012/19/UE of 4 July 2012 (Waste on Electrical and Electronic Equipment (WEEE)).
Directive 2011/65/UE of 8 June 2011 (Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS)).

PRODUCT CERTIFICATIONS
CE certificate.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension assignée : 250 V~
Courant nominal : 16 AX.
Type de commande : À levier.
Voyant Lumineux: LED 220V Bleu
Méthode de montage : Encastré.
3 positions : ON-OFF-ON MOMENTANÉ.
Indice de protection : IP20.
Fabriqué selon la norme : IEC 60669-1:2017.
Installer dans une boîte d'encastrement selon la norme IEC 60670-1:2006.
Fixation de la plaque : Par clipsage.

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL

Matériau de la partie principale : Polyamide 66 GF15 sans halogènes.
Matériau du levier : Zamak.
Matériau de la plaque : Aluminium, laiton, acier, acier inoxydable AISI304 et Corian®.
Température de fonctionnement : -5 à 40°C.
Température de stockage : -10 a 50°C.
Type de borne : Bornes à vis.
Section de câble admise : 1,5 a 4mm² rigide ou flexible.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ


Directive 2014/35/UE du 26 février 2014 (Directive basse tension).
Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 (Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)).
Directive 2011/65/UE 8 juin de 2011 (Limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)).

CERTIFICATIONS DU PRODUIT
Certificat CE.

DIMENSIONES DE PRODUCTO
Medidas en mm.

PRODUCT DIMENSIONS
Measures in mm.

DIMENSIONS DU PRODUIT
Measures en mm.

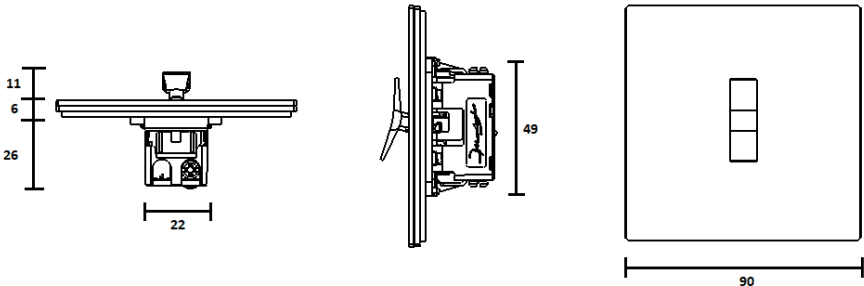

DOBLE PULSADOR DE MANECILLA
DOUBLE TOGGLE PUSHBOTTON
DOUBLE BOUTON POUSSOIR

973D0




DIMENSIONES DE PLACA
Medidas en mm.

PLATE DIMENSIONS
Measures in mm.

DIMENSIONS DE LA PLAQUE
Measures en mm.




SISTEMA DE INSTALACIÓN
INSTALLATION SYSTEM
SISTÈME D'INSTALLATION

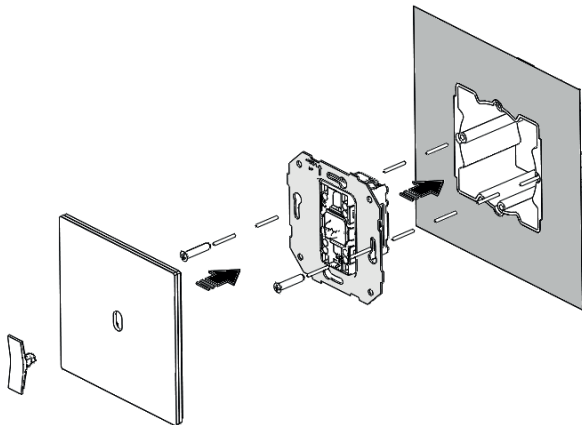

CAJAS
BOXES
BOÎTES



Universal
Universal
Universel
60x60x40mm



Británico
British
Britannique
75x75x35mm

ESQUEMA DE CONEXIÓN
Pulsador.

CONNECTION SCHEME
Pushbutton.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT
Poussoir.

